

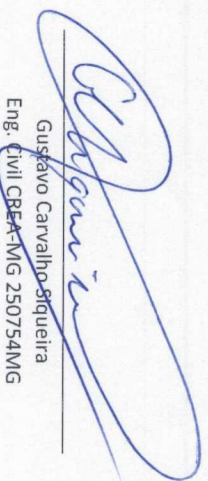
# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

## PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERRAVADO - BLOCO DE DEZESSEIS FACES

CACHEOEIRA DE MINAS - MG / BDI= 22,00%

| SUB-ITEM                      | REFERÊNCIA            | CÓDIGO       | SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID | QTD     | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO S/ BDI   | PREÇO C/ BDI   | PREÇO DO SERVIÇO |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. PRELIMINARES               |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |                |                |                |                  |
| 1.1                           | PLACA DE OBRA         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |                |                |                |                  |
| 1.1.1                         | SEINFRA-MG - JAN/2023 | ED-28427     | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIUECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS                            | un   | 1,00    | R\$ 1.419,25   | R\$ 1.419,25   | R\$ 1.731,49   | R\$ 1.731,49     |
| 1.2                           | CANTEIRO DE OBRA      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |                |                |                |                  |
| 1.2.1                         | SEINFRA-MG - JAN/2023 | ED-50135     | BARRAÇÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG                                                                                                                                                                           | M2   | 8,94    | R\$ 594,09     | R\$ 5.311,16   | R\$ 6.479,62   | R\$ 6.479,62     |
| 2. SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |                |                |                |                  |
| 2.1                           | PAVIMENTAÇÃO          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |                |                |                |                  |
| 2.1.1                         | SEINFRA-MG - JAN/2023 | ED-50418     | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM                                                                                                                         | M2   | 2497,50 | R\$ 89,01      | R\$ 222.302,48 | R\$ 271.209,02 | R\$ 406.329,97   |
| 2.1.2                         | SEINFRA-MG - JAN/2023 | ED-51139     | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,5X35)CM, EXCLUSIVE SARIETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APLIAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)                                                                   | M    | 1132,00 | R\$ 57,62      | R\$ 65.225,84  | R\$ 79.575,52  |                  |
| 2.1.3                         | SEINFRA-MG - JAN/2023 | ED-14762     | SARIETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPa, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APLIAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)                                                   | M    | 1132,00 | R\$ 40,22      | R\$ 45.529,04  | R\$ 55.545,43  |                  |
| 3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL        |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |                |                |                |                  |
| 3.1                           | -                     | ADM-LOCAL-01 | CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário - CUSTO MÉDIO DA AMINISTRAÇÃO LOCAL PARA OBRAS DE RODOVIAS E FERROVIAS É DE 6,99% INSERIDO NO CUSTO DIRETO DA OBRA. A MEDIÇÃO PARA FIM DE PAGAMENTO SERÁ COM BASE NO PERCENTUAL EXECUTADO DOS SERVIÇOS QUE COMPOEM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. | un % | 100,00  | R\$ 237,51     | R\$ 23.751,17  | R\$ 28.976,42  | R\$ 28.976,42    |
| TOTAL:                        |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |                |                |                | 443.517,50       |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ELABORADA EM 06 DE JUNHO DE 2023

  
 Gustavo Carvalho Siqueira  
 Eng. Civil CREA-MG 250754MG